

QLN-17PRO



tablero de protección


Evita arañazos y roturas de diversas piezas. Placa protectora del cilindro de aceite y dispositivo de protección inferior. El cucharón, la placa protectora del cilindro de aceite y la placa inferior están fabricados en acero fundido de alta resistencia.



Opcional: Oruga telescópica

La contracción permite el acceso a espacios reducidos, mientras que la extensión garantiza un funcionamiento estable. Riel telescópico deslizante.

Brazo oscilante

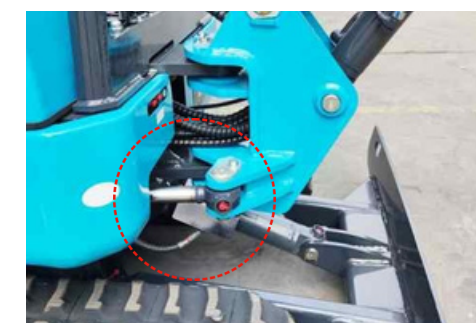

Toldo de conducción desmontable



Detalles del producto

Detalles del producto

Motor



La bomba principal



Rotatorio motor



válvula principal



motor de marcha



*Motor: **Japón Kubota**

*La bomba principal:**TJHD**

*Válvula principal: **TAIFENG**

*Motor rotatorio: **YATO N LKC**

*Motor de marcha: **hidráulico**

07

Parámetro

Parámetro

Dimensiones

Datos

Longitud total (mm)

Ancho total (mm) Altura total (mm) Ancho de la hoja de la excavadora (contracción/estiramiento) (mm) Altura de la hoja de la excavadora (mm) Distancia entre centros de las garras (mm) Distancia desde el centro de rotación hasta la cola de la oruga (mm) Ancho de la oruga (mm) Ancho estándar del cucharón (con/sin dientes de borde (mm)) () Longitud de las garras (mm) Distancia entre ruedas (mm) Altura de la pluma (mm)

Alcance del trabajo

Datos

Radio de giro mínimo del extremo trasero (mm)

Distancia máxima de excavación en el suelo (mm)

Altura máxima de nivelación (t mm) Profundidad máxima de nivelación (mm) Desplazamiento horizontal del cucharón hacia la izquierda (t mm) Desplazamiento horizontal del cucharón hacia la derecha (t mm)

Parámetros de rendimiento

Datos

Peso operativo (tKG)

Capacidad del cucharón (m³)

Cilindrada del motor L (cc)

Potencia nominal (kW/rpm)

Velocidad de giro (r/min)

Ángulo de giro (°) Pendiente máxima superable (°)

Presión sobre el suelo (kPa)

Fuerza de excavación del cucharón (kN) Capacidad del depósito de combustible (L)

Alcance del trabajo

Datos

Altura máxima de excavación (mm)

Altura máxima de descarga (mm) Profundidad máxima de excavación (mm) Profundidad máxima de excavación del brazo vertical (mm)

Distancia máxima de excavación (mm) Radio de giro mínimo del extremo frontal (mm)

Adjunto



cubo de 200 mm



cubo de 500 mm



cubo de 800 mm



Taladro de barrena



martillo rompedor



Luchar



Enganche rápido



Rastrillo



Destripador

08